

O PRODUTO

A sirene eletrônica programável SR120 é capaz de armazenar até 15 tipos diferentes de sons. As versões básicas de sons como o monotonal, bitonal, intermitente e yelp estão inclusos em sua programação.

A SR120 possui saída de áudio com capacidade para alimentar até 3 projetores de som.

O tipo de som é selecionado de acordo com a ligação elétrica da sirene.



CARACTERÍSTICAS

- Tampa em formato de cogumelo para maior proteção do equipamento;
- Sirene compacta com pintura na cor laranja;
- Base de fixação circular através de 04 parafusos;
- 15 tipos diferentes de sons programados;
- Seleção do tipo do som através da ligação elétrica;
- Para uso interno e externo (em instalação externa, inclinar a sirene para evitar o acúmulo de água).

APLICAÇÕES

- Alarmes de incêndio, evacuação, abandono, intrusão;
- Acionamento de máquinas, esteiras, pontes girantes, escadas rolantes;
- Instalações industriais, comerciais e residenciais;
- Sinalização de trocas de turno, instituições de ensino, locais com PCD;


DADOS TÉCNICOS

Pressão sonora	110 ± 5 dB @ 5 m
Consumo máx	15 W
Potência audio	Pulsos 60 Wpp
Temperatura de operação	+10°C ~ +60°C
Grau de proteção	IP54 (uso externo) IP65 (instalação horizontal)
Frequência audio	Vide tabela
Tensão de alimentação	12, 24 ou 48 Vdc 120 ou 220 Vac
NCM	8531.80.00
Peso	3,500 kg
Dimensões	223 x 270 cm

TABELA DE SONS

CONECTORES				ALARME	FREQUÊNCIA	
MR	VM	LR	AM		MÍN	MÁX
0	0	0	0	Desligado	0	
1	0	0	0	Monotonal	1071	
0	1	0	0	Intermitente	1093	
1	1	0	0	Warble	1010	1465
0	0	1	0	Bitonal	999	1091
1	0	1	0	Slow whoop	662,7	1072
0	1	1	0	Disptel	2114	
1	1	1	0	Upfreq	664,9	1019
0	0	0	1	Yelp	835	1103
1	0	0	1	Wail	774	1093
0	1	0	1	Beeth	777,6	977,6
1	1	0	1	Classic	1239	1383
0	0	1	1	Mam	776	777
1	0	1	1	Hi Mono	1965	
0	1	1	1	Fast Whoop	598	1248
1	1	1	1	NFPA Whoop	443	780

DIMENSÕES

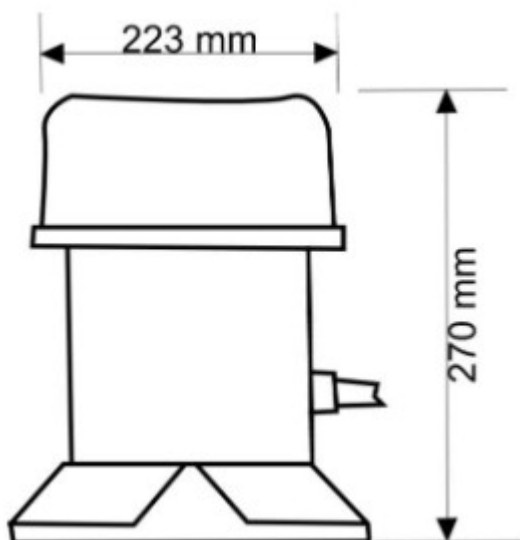

COMO ENCOMENDAR

SR120-12V	Sirene Omnidirecional 12Vdc
SR120-24V	Sirene Omnidirecional 24Vdc
SR120-48V	Sirene Omnidirecional 48Vdc
SR120-110V	Sirene Omnidirecional 127 Vac
SR120-220V	Sirene Omnidirecional 220 Vac