

CARACTERÍSTICAS

- Uso em atmosferas explosivas e ambientes agressivos;
- Grade em aço inox resistente a corrosão;
- Acabamento em pintura epoxi cor vermelha*;
- Vidro temperado em poliéster;
- Lâmpada Xenon de alto desempenho;
- Sinalização na cor vermelha**;



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|---|
| Tensão de alimentação | 24 Vdc, 127/220 Vac |
| Lâmpada | Xenon 21 Joules |
| Fluxo luminoso | 355 cd |
| Grau de proteção | IP66/67 |
| Cores disponíveis | Vermelho, azul, âmbar, verde, branco |
| Temperatura de operação | -55°C ~ +70°C |
| Certificações | INMETRO, ATEX, BASEEFA, IECEx, UL, CUTR, |
| Classificação INMETRO | Ex d IIC T4/T5/T6 Gb Ex de IIC T4/T5/T6 Gb |
| Zonas | 1 e 2 |
| Conexão*** | 2 x M20 |
| Flash por minuto | 60 |
| Dimensões | Conforme desenho |

O PRODUTO

O indicador visual TUCCCX04 possui sinalização de alta potencia para as mais variadas aplicações. Sua variedade de cores de sinalização permitem a instalação dele com outros equipamento já existentes.

Seu aspecto construtivo garante se funcionamento em baixas temperaturas e em ambientes agressivos.

APLICAÇÕES




- Indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias;
- Postos de combustíveis, plataformas de petróleo, refinarias;
- Portos, aeroportos, marinas;
- Depósitos de tintas, vernizes, armazéns, espaços confinados;
- Mineradoras, indústrias de detonação;
- Construção civil e aplicações em geral;

* Cores de acabamento disponíveis mediante a uma solicitação especial: azul, amarelo, cinza ou branco.

** Cores da lente disponíveis mediante a uma solicitação especial: azul, verde, amarelo, âmbar ou transparente.

*** Conexões disponíveis mediante a uma solicitação especial: M20, M25, 1/2" NPT ou 3/4" NPT. Realize um pedido especificado quantas e quais conexões você precisa.

DIMENSÕES (MM)

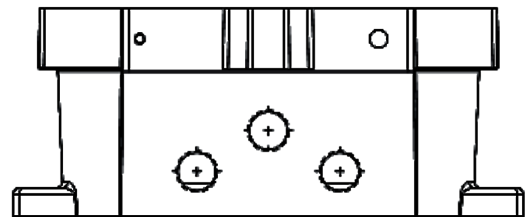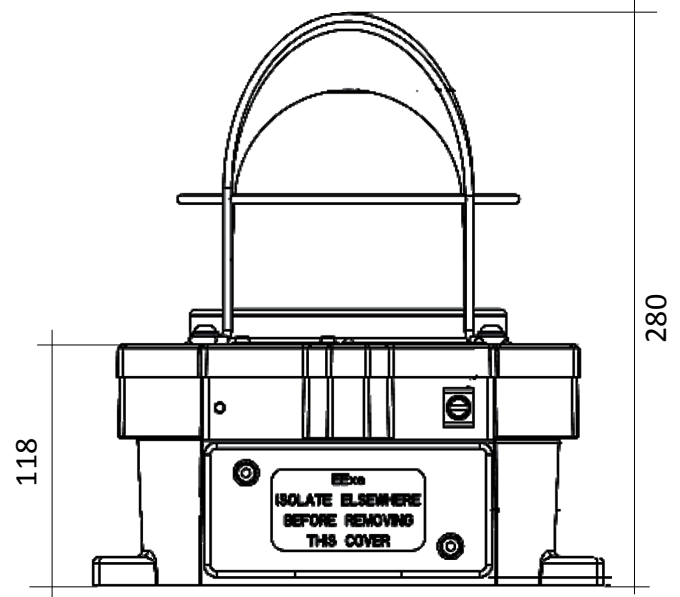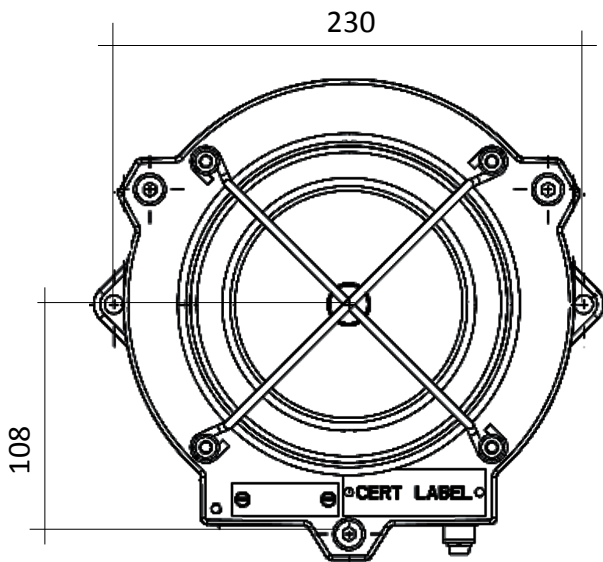

COMO ENCOMENDAR

| Código | Descrição |
|-------------|---------------------------------|
| TUCCCX4-24V | Indicador Visual Ex 24 Vdc |
| TUCCCX4-AC | Indicador Visual Ex 127/220 Vac |