

CARACTERÍSTICAS

- Uso em atmosferas explosivas e ambientes agressivos;
- Grade em aço inox resistente a corrosão;
- Acabamento em pintura epoxi cor cinza*;
- Vidro temperado em poliéster;
- Lâmpada fluorescente ou de filamentos de alto desempenho;
- Sinalização na cor vermelha**;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	24 Vdc, 48 Vdc, 127 Vac ou 220 Vac
Lâmpada	Fluorescente até 39 W Filamento até 100 W
Grau de proteção	IP66/67
Cores disponíveis	Vermelho, azul, amarelo, verde, transparente, âmbar
Temperatura de operação	-55°C ~ +70°C
Certificações	INMETRO, UL, ATEX, BASEEFA, IECEx, CUTR
Classificação INMETRO	Ex d IIC T3/T4/T5/T6 Gb Ex de IIC T3/T4/T5/T6 Gb
Zonas	1 e 2
Conexão***	2 x M20
Dimensões	Conforme desenho



O PRODUTO

O indicador visual TUCCCX05 foi desenvolvido para utilização de lâmpadas fluorescente ou de filamento, permitindo sua aplicação nas mais variadas situações. Sua variedade de cores de sinalização permite a instalação dele com outros equipamentos já existentes.

Seu aspecto construtivo garante seu funcionamento em baixas temperaturas e em ambientes agressivos.

APLICAÇÕES



- Indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias;
- Postos de combustíveis, plataformas de petróleo, refinarias;
- Portos, aeroportos, marinas;
- Depósitos de tintas, vernizes, armazéns, espaços confinados;
- Mineradoras, indústrias de detonação;
- Construção civil e aplicações em geral;

* Cores de acabamento disponíveis mediante a uma solicitação especial: azul, amarelo, cinza ou branco.

** Cores da lente disponíveis mediante a uma solicitação especial: azul, verde, amarelo, âmbar ou transparente.

*** Conexões disponíveis mediante a uma solicitação especial: M20, M25, 1/2" NPT ou 3/4" NPT. Realize um pedido especificado quantas e quais conexões você precisa.

DIMENSÕES (MM)

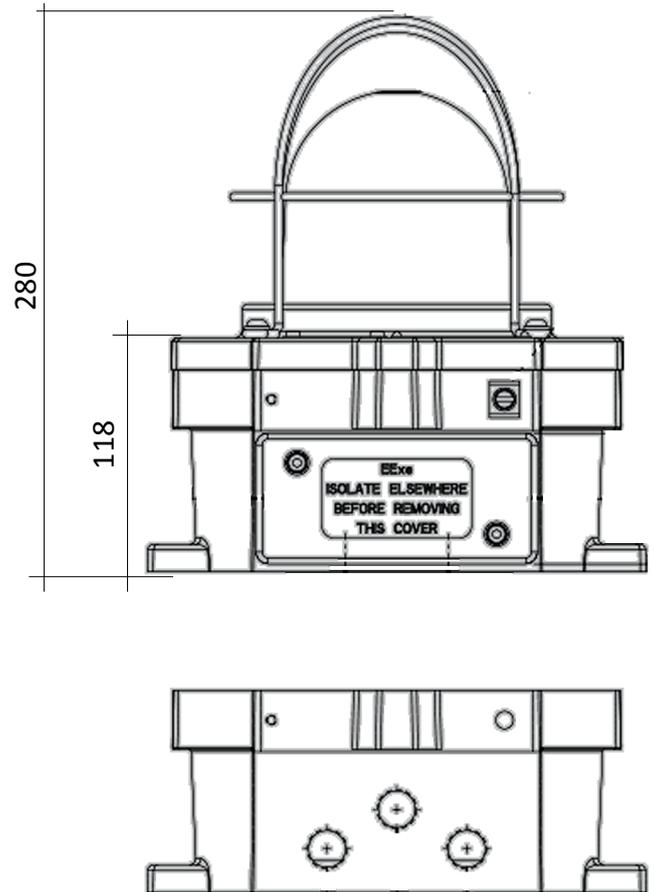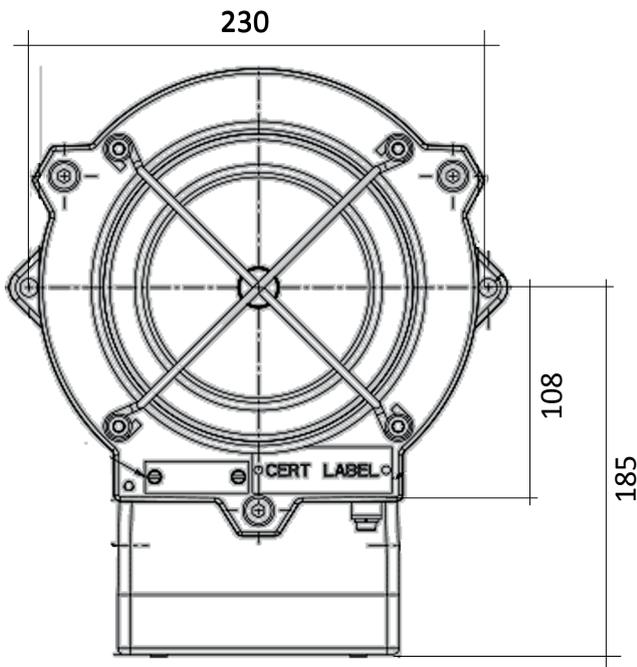

COMO ENCOMENDAR

Código	Descrição
TUCCCX5-24V	Indicador Visual Ex 24 Vdc
TUCCCX5-48V	Indicador Visual Ex 48 Vdc
TUCCCX5-110V	Indicador Visual Ex 127 Vac
TUCCCX5-220V	Indicador Visual Ex 220 Vac