


CARACTERÍSTICAS

- Sinalizador LED de alto desempenho e grande eficiência luminosa;
- Fabricada em liga de alumínio copper-free;
- Parafusos e arruelas em aço inox;
- Acabamento com pintura epóxi na cor amarela;
- Instalação de sobrepor, teto ou pendente;
- 03 opções de instalação disponíveis;
- Descrição de saída (outras descrições sob encomenda);

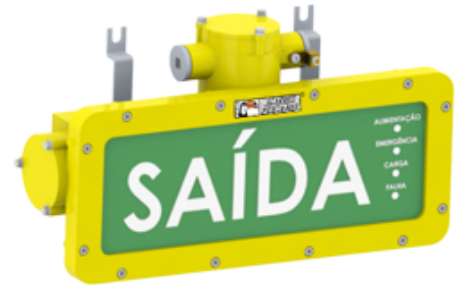

O PRODUTO

A luminária de emergência TUCLUMS4W possui grande eficiência luminosa com um baixo consumo de potência. Sua construção robusta permite realizar a sinalização de balizamento em áreas classificadas ou locais com atmosferas explosiva.

A tecnologia LED garante uma longa vida útil ao sistema reduzindo os custos de manutenção.

APLICAÇÕES

- Indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias;
- Postos de combustíveis, plataformas de petróleo, refinarias;
- Portos, aeroportos, marinas;
- Depósitos de tintas, vernizes, armazéns, espaços confinados;
- Mineradoras, indústrias de detonação;
- Construção civil e aplicações em geral;


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	127 / 220 Vac
Potência da luminária	4 W
Autonomia	3 horas
Tempo de recarga	~ 24 horas
Vida útil	~ 50.000 horas
Temperatura de operação	-40° ~ +55°C
Grau de proteção	IP66
Certificação INMETRO	Ex d IIC T6 Gb (Gás) Ex tb IIIC T80°C Db (Pó)
Zonas	1 e 21




COMO ENCOMENDAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TUCLUMS4W-T	Luminária de emergência para instalação no teto
TUCLUMS4W-S	Luminária de emergência para instalação de sobrepor
TUCLUMS4W-P	Luminária de emergência para instalação pendente



DIMENSÕES (MM)

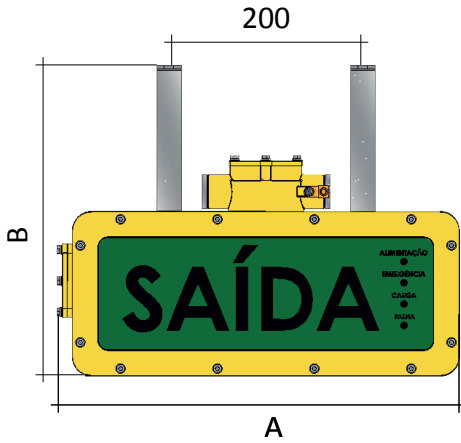

Luminária para fixação no teto

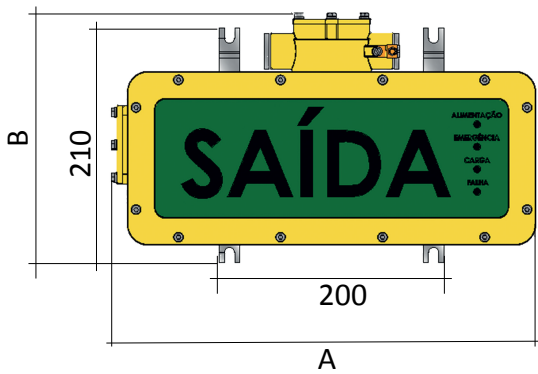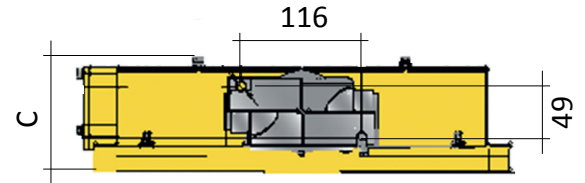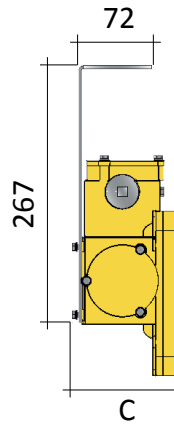

Luminária para fixação sobrepor

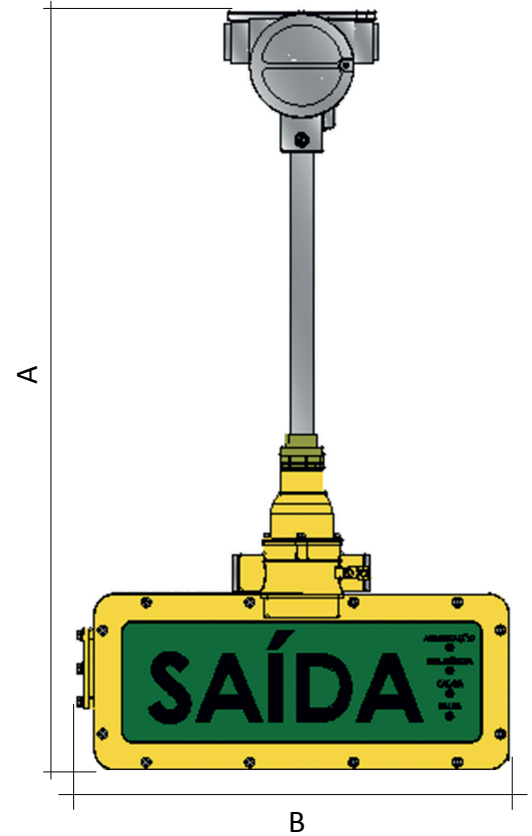

Luminária para fixação pendente

DIMENSÕES E PESO

CÓDIGO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	PESO (KG)
TUCLUMS4W-T	415	320	110	5,35
TUCLUMS4W-S	415	244	120	5,15
TUCLUMS4W-P	730	415	110	6,85