

TUCSG200 – SIRENE E AUDIOVISUAL MULTISOM PARA USO EXTERNO



ALARME DE INCÊNDIO / SIRENES E INDICADORES VISUAIS



A série TUCSG200 com sonofletor piezoelétrico permite selecionar internamente um entre dezenas de tipos de sons. Contém vedação específica para evitar entrada de poeira e líquidos, possuindo um grau de proteção próprio para operação em ambientes externos. Com estas características, são aplicáveis em diversas situações e projetos.

O audiovisual TUCSG200V possui indicação visual com LED de alta intensidade, piscante, que em ambientes ruidosos, gera melhor percepção com baixo consumo de energia.

DADOS TÉCNICOS

	TUCSG200-12/24V	TUCSG200V-12/24V	TUCSG200-AC	TUCSG200V-AC
Tensão de alimentação	9 ~ 28 Vdc		90 ~ 240 Vac	
Grau de proteção	IP66			
Temp. de operação	-25°C ~ +70°C	-10°C ~ +55°C	-25°C ~ +70°C	-10°C ~ +55°C
Corrente de operação	Até 33 mA	Até 45 mA	Até 3,3 mA	Até 4,5 mA
Pressão sonora	Até 105 dB @ 1 m			
Intensidade luminosa	-	15 cd	-	15 cd
Material	ABS			
Dimensões	Ø93 X 91 mm	Ø93 X 107 mm	Ø93 X 91 mm	Ø93 X 107 mm
Peso	0,250 kg	0,350 kg	0,250 kg	0,350 kg



CARACTERÍSTICAS

- 32 sons diferentes (para ambos os modelos);
- Volume ajustável em 2 níveis;
- Seleção de som através de DIP Switch;
- Conexões por borne removível (AKZ);
- Corpo em ABS vermelho;
- Sinalização na cor vermelha.

APLICAÇÕES

- Instalações industriais e comerciais;
- Escritórios, locais com PCD e salas comerciais;
- Acionamento de máquinas, esteiras, pontes rolantes e demais maquinários;
- Alarmes de incêndio, evacuação ou abandono;
- Alarmes de intrusão;
- Sistemas de alarmes em geral;

DIMENSÕES (mm)

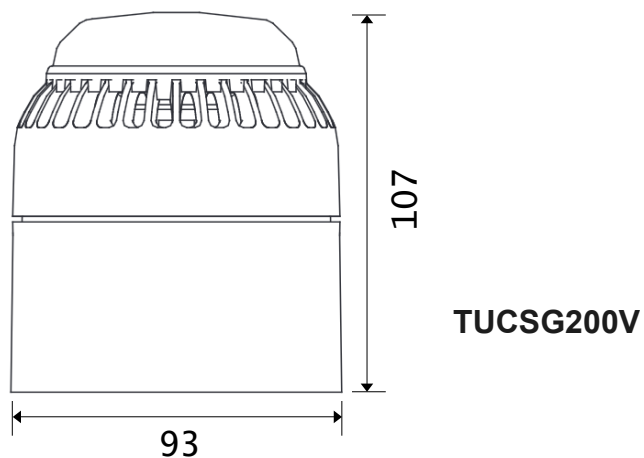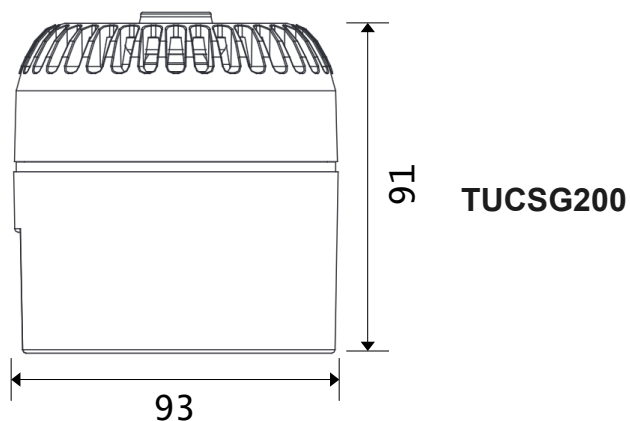

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
TUCSG200-12/24V	Sirene 9~28 Vdc
TUCSG200-AC	Sirene 90~240 Vac
TUCSG200V-12/24V	Sirene com Indicador Visual 9~28 Vdc
TUCSG200V-AC	Sirene com Indicador Visual 90~240 Vac