

O PRODUTO

O TUCSINALEX é um sinalizador visual em LED do tipo sinaleiro. Possui 03 sinalizadores com cores a escolher (vermelho, âmbar, branco, azul ou verde) e padrão de sinalização programável.

O produto é composto por 01 sinalizador com lente vermelha e 02 com lente de cores a escolha visuais para atmosfera explosiva, uma placa de fixação, uma caixa de ligação para atmosfera explosiva e demais acessórios necessários.

Seu aspecto construtivo robusto em conjunto com um acabamento de qualidade conferem ao sinalizador elevada resistência a choques mecânicos, impactos e à corrosão.



CARACTERÍSTICAS

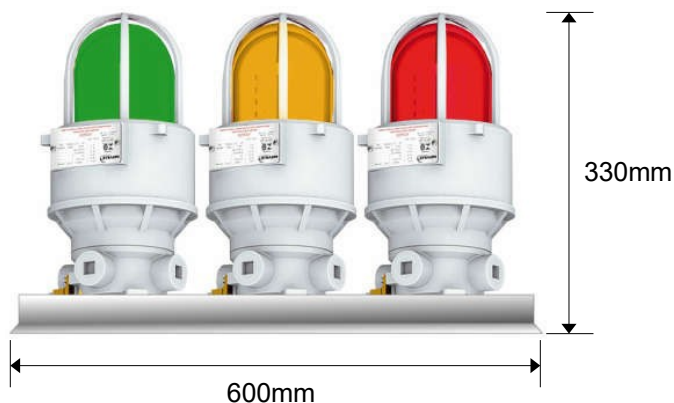
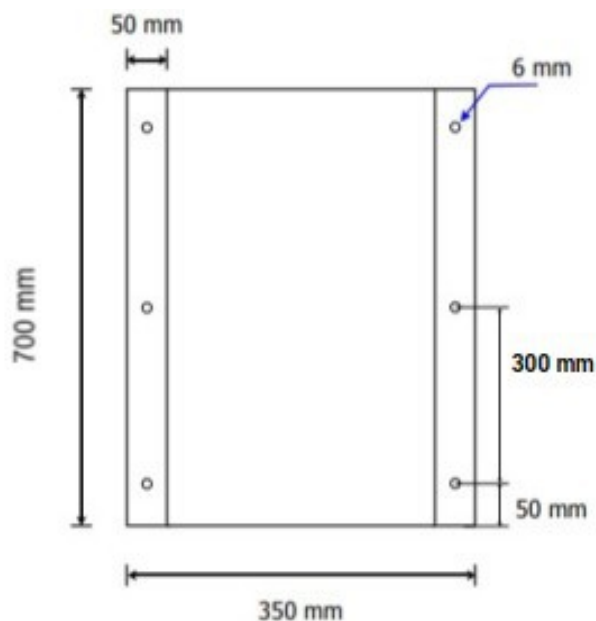
- Sinalização em LED;
- 7 possibilidades selecionáveis de sinalização;
- Ligações elétricas individuais para cada cor;
- Combinação de cores variável (por padrão, possui 01 sinalizador com cúpula na cor vermelha e 02 à escolha)
- Lentes dos sinalizadores em policarbonato;
- Estrutura e base em alumínio;
- Protegido contra penetração de poeira;
- Protegido contra jatos de água.

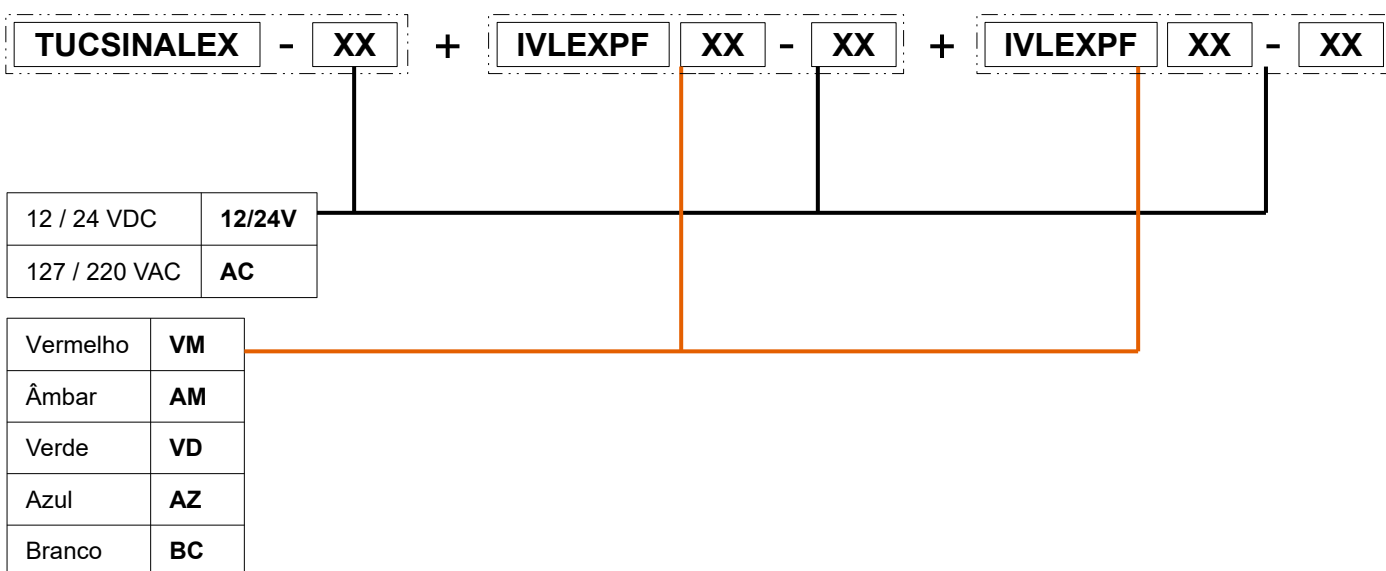
APLICAÇÕES

- Indústrias petroquímicas, químicas, de tintas e de vernizes;
- Indústrias alimentícias e farmacêuticas;
- Portos e aeroportos;
- Postos de combustíveis;
- Controle de tráfego e fluxo;
- Operação de máquinas;
- Depósitos de produtos combustíveis em geral;
- Indústrias em geral

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------|---|
| Tensão de alimentação | 12 / 24 Vdc ou 127 / 220 Vac |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Conexão | 3/4" NPT |
| Potência (por indicador) | 10W |
| Fluxo Luminoso (por indicador) | 324 Lúmens |
| Durabilidade | 50000 horas |
| IRC | 85% |
| Certificação | INMETRO |
| Classificação | Ex d IIB T5 Gb |
| Zonas | 1 e 2, 21 e 22 |
| Ângulo do Facho | 360° |
| Temperatura Operação | -40°C ~ +55°C |
| Alcance Visual | ≥ 10 metros |
| Peso | 24,000 kg |
| NCM | 8539.51.00 |

DIMENSÕES (conjunto)

DIMENSÕES (chapa)
Vista Superior

Vista Frontal

COMO ENCOMENDAR


Ex.: TUCSINALEX-AC + IVLEXPfAM-AC + IVLEXPfVD-AC: Sinalizador visual tipo Sinaleiro para Atmosfera Explosiva com 01 sinalizador vermelho, 01 âmbar e 01 verde com alimentação 127 / 220 VAC.