

CARACTERÍSTICAS

- Analógico 2 fios;
- Caixa robusta, construída em aço com pintura epóxi;
- Montagem na parede, instalação simples;
- Sinal do monofone com amplificador de alta intensidade para deficientes auditivos e ambientes com muito ruído.
- Discagem DTMF;
- Monofone com cordão flexível em aço trançado;



O PRODUTO

O telefone robusto TUCRB202AN foi projetado para utilização em ambientes agressivos e em locais que podem sofrer ação de vandalismo.


Possui caixa em aço, cordão flexível em aço trançado e pintura epóxi. Estas características o tornam uma boa opção para usos diversos, em centrais telefônicas convencionais e em locais críticos.

PROGRAMAÇÃO

As configurações avançadas podem ser programadas pelo teclado local ou por chamadas telefônicas quando o fone está fora do gancho.

Nota: Todos os comandos nesta tabela devem começar com a senha de programação.

Por exemplo:

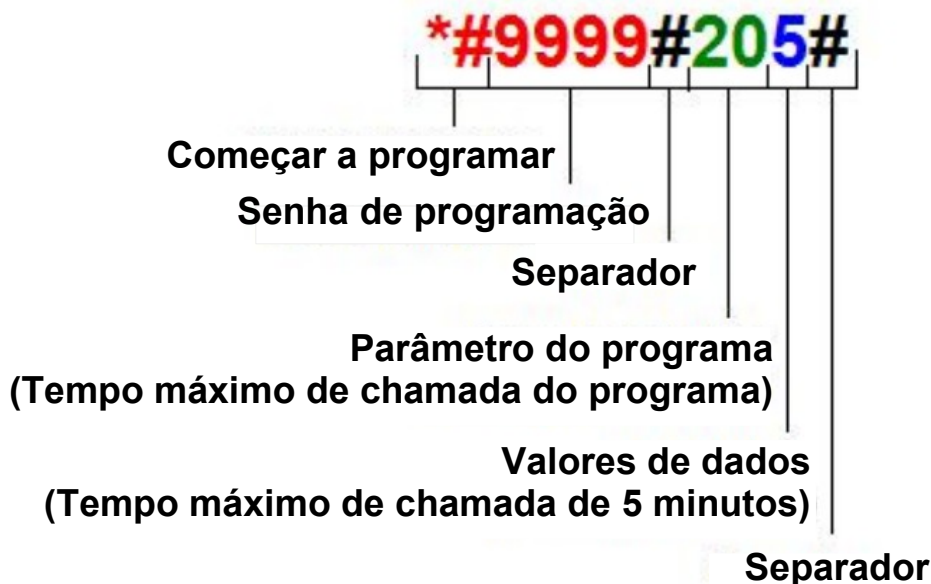

Code	Description	Default
00?#	Alterar a senha de programação: ?=4 dígitos	9999
000#	Redefinir a senha de programação para o padrão 9999	N/A
20?#	Tempo máximo de chamada: ? -0-255 minutos, 0 = sem limite	0
999#	Restaurar configurações de fábrica	N/A

Você ouvirá DTMF tom twice "Di Di" para uma operação válida.
Silêncio significa operação inválida.

ACOMPANHA

- 4 Parafusos ALLEN;
- 4 buchas.
- 4 arruelas lisas M9.

FIXAÇÃO

- Para fixar o produto na superfície, deve-se utilizar as buchas, parafusos allen e arruelas.

