

BLOCO AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Segurança e confiabilidade para sinalizar e iluminar

Os blocos autônomos de iluminação de emergência PIAL Legrand foram desenvolvidos conforme exigentes normas internacionais, conferindo ao produto maior confiabilidade e segurança ao ambiente em caso de falta de energia.



Blocos autônomos

- ✓ Têm a função de fornecer iluminação quando falta energia elétrica, possibilitando a evacuação segura do local em caso de emergência. Os blocos podem ser instalados com símbolos que indicam a rota de saída e orientações para este caso.
- ✓ Acende automaticamente na falta de energia e desliga imediatamente após o seu retorno.
- ✓ Fabricados conforme as normas internacionais IEC 60 98-2-22/UNE-EN60598.2.22/UNE-20392-93(fluo)/NBE CPI 196. Atende a norma de instalação as instruções técnicas do corpo de bombeiros
- ✓ Blocos não permanente com sinalização
- ✓ IP42 IK 04 classe II
- ✓ Proteção de rede através de dispositivo eletrônico automático(sem fusível)
- ✓ Material auto-extinguível e reciclável
- ✓ Bateria de níquel-cádmio de alta temperatura
- ✓ Tempo de carga: 24 horas
- ✓ Todos os blocos possuem 2 leds de alta luminosidade permanente garantindo 1 lux para balizamento/sinalização, de longa durabilidade(100.000 horas de vida útil)
- ✓ Quando os 2 leds se apagam simultaneamente, indica:
 - ausência de tensão
 - necessidade de troca das baterias



Tucano Comércio de Alarmes

End: Rua Des Antonio de Paula 3577

Curitiba - Paraná

home page: www.tucanobrasil.com.br

fone/fax: (41) 3286-2867

email: tucano@tucanobrasil.com.br




Leds de alta luminosidade, baixo consumo e alta durabilidade permitem a visualização no escuro.

Seu sistema de funcionamento impede que curiosos tenham acesso ao acionamento para ligar e desligar.

Possuem baterias de níquel-cádmio de maior durabilidade e leds que, quando apagados sinalizam necessidade de manutenção.

STANDARD – MAIS POTENTES E FUNCIONAIS

680 lúmens, necessita menor número de blocos para atender os ambientes. Pode ser também embutido em parede de alvenaria ou gesso acartonado.

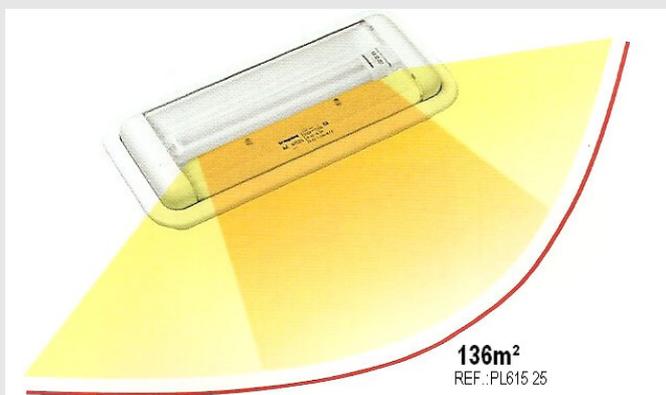

DIFUSOR PRISMÁTICO

Sinalização eficiente e bidirecional para instalação em paredes ou teto

Etiquetas adesivas para sinalização, destinadas para segurança ou para emergência



Tucano Comércio de Alarmes

End: Rua Des Antonio de Paula 3577
Curitiba - Paraná
home page: www.tucanobrasil.com.br
fone/fax: (41) 3286-2867
email: tucano@tucanobrasil.com.br

COMPACTO – ESTETICAMENTE PERFEITO



Sobre posto ou embutido em parede de gesso, fica esteticamente perfeito

Instalação simples e rápida.
Práticos para manutenção (troca de lâmpadas)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Compacto

Alimentação: 127/220V 50/60Hz

bivolt		lúmens	autonomia	lâmpada	área de cobertura
PL617 18		120	3h	6W	24 m ²
PL617 15		155	1h	6W	30 m ²
PL617 16		210	1h	6W	42 m ²

Standard

Maior fluxo luminoso

Alimentação: 127/220V 50/60Hz

bivolt		lúmens	autonomia	lâmpada	área de cobertura
PL615 28		165	3h	6W	33 m ²
PL615 22		315	1h	6W	63 m ²
PL615 25		680	1h	11W	136 m ²




Tucano Comércio de Alarmes
 End: Rua Des Antonio de Paula 3577
 Curitiba - Paraná
 home page: www.tucanobrasil.com.br
 fone/fax: (41) 3286-2867
 email: tucano@tucanobrasil.com.br


DIMENSÕES

■ dimensões(mm)

COMPACTO

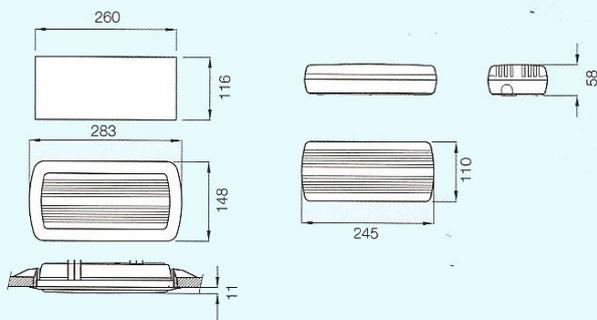

STANDARD

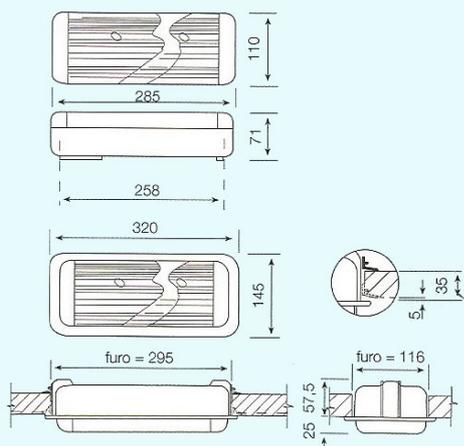

ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS	Altura(mm)	Largura(mm)
PL609 76	230	107
PL609 77	230	75
PL609 84	230	110
PL609 85	230	107
PL609 95	230	105
PL609 98	230	105

ACESSÓRIOS



Emb.	Ref.	Acessórios para blocos Compacto
1	PL617 20	Caixa de embutir Para forro ou parede de gesso acartonado com espessura entre 5 e 35mm
5	PL607 51	Lâmpada Fluorescente 6W-DLX alta luminosidade

Emb.	Ref.	Acessórios para blocos Standard
1	PL615 19	Caixa de embutir Para forro ou parede de gesso acartonado com espessura entre 5 e 35mm
1	PL615 78	Difusor prismático bi-direcional Permite a visualização da sinalização em duas direções
5	PL607 51	Lâmpadas Fluorescente 6W-DLX alta luminosidade
5	PL607 53	Fluorescente compacta 11W

Emb.	Ref.	ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO
5	PL609 76	Auto-adesivas. Destinadas para segurança (cor verde) ou para emergência (cor vermelha) Setas que podem ser orientadas para qualquer direção Para blocos compactos e standards

5	PL609 76	Saída de Emergência
5	PL609 77	Saída
5	PL609 84	Extintor
5	PL609 85	Mangueira
5	PL609 95	Saída (símbolo)
5	PL609 98	Escada

